




Zenturo®

Paneelsystemen

Zenturo is een professionele, 'all in one' en universele oplossing voor talloze hedendaagse afrasterings- en decoratieve toepassingen.

Productdetail

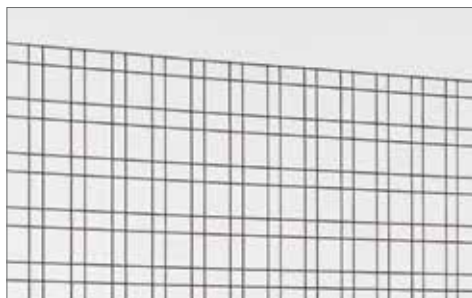

TROEVEN

Multitoepasbaar

Zenturo is multitoepasbaar en kan gebruikt worden als alleenstaand paneel, als afrastering voor het creëren van privacy, als raster voor klimplanten. In combinatie met specifieke compatibele Zenturo vullingen of toebehoren, speciaal voor dit systeem ontwikkeld, ontwerpt u dus een volstrekt unieke en persoonlijke Zenturo.

Innovatief design

Het strakke paneel, ontwikkeld voor en toepasbaar in de residentiële omgeving, combineert diverse maasgroottes en horizontale alternerende draden en geven het paneel extra stevigheid. De standaardkleur antraciet grijs is stijlvol en sluit perfect aan bij de hedendaagse en moderne bouwstijlen. De talloze mogelijkheden om het paneel te personaliseren maken het paneel ook heel attractief.

Eenvoudige installatie

De Zenturo panelen kunnen gecombineerd worden met de Bekaclippalen (te monteren met Bekafor beugels).

Beveiligingsniveau



Toepassingen




Functionaliteiten



Panelen

De Zenturo panelen zijn vlakke panelen met een originele combinatie van 3 verschillende maasgroottes: 100 x 100, 100 x 50 en 50 x 50 mm. De horizontale, alternerende draden bieden het paneel een extra stevigheid. De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in diverse hoogtes, van 655 tot 2005 mm.
Horizontale draaddiameter: 5,00 mm
Verticale draaddiameter: 4,15 mm

Palen en bevestiging



Bekaclip palen

Zenturo panelen kunnen worden geïnstalleerd met de metalen Bekaclippalen (zoals gebruikt voor de Bekafor Classic panelen). Deze palen zijn te monteren met de standaard Bekafor toebehoren.

Poorten

Het Zenturo systeem vormt een harmonieus geheel met de enkele of dubbele Zenturo draaipoorten.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 microns).


De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en polyester geplastificeerd (min.60 microns).

Kleuren

Metallic antraciet grijs BF7016M.
Andere kleuren op aanvraag.

Paneelvullingen

Het Zenturo paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo volledig vult met strips.



Pixels

De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropyleen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen van de Zenturo panelen en dus beschikbaar in 3 afmetingen: 100 x 100 mm / 100 x 50 mm / 50 x 50 mm. De Pixels zijn inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschikbaar in antraciet grijs.



Flexo Strips

Het Zenturo paneel kan eveneens gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in rollen van 50 m (te knippen op lengte), 2 breedtes (44 mm voor de mazen van 50 en 94 mm voor de mazen van 100 mm). De Flexo Strip kan horizontaal en/of verticaal geweven worden in het Zenturo paneel. Verkrijgbaar in antraciet grijze kleur.



Perfo Strips

Geperforeerde strips in inox met alternerend gatenpatroon met gaten d. 7 mm en beschikbaar in 2 breedtes (44 mm voor de mazen van 50 en 94 mm voor de mazen van 100 mm) en in 2 lengtes: 170 cm en 200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden in het Zenturo paneel.

De invullingen kunnen toegepast worden:

- om de afrastering een uniek design te geven
- om een bepaald privacy niveau te creëren (panelen kunnen volledig of half ingevuld worden)

ASSORTIMENT ZENTURO PANELEN

| Hoogte van de afrastering mm | Afmetingen panelen B x H mm | Lengte paal te betonneren* mm | Lengte paal in voetstuk te plaatsen mm | Bekaclip palen aantal beugels per paal* |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|
| 655 | 2005 x 655 | 1100 | 700 | 2 |
| 955 | 2005 x 955 | 1500 | 1100 | 2 |
| 1255 | 2005 x 1255 | 1700 | 1300 | 3 |
| 1555 | 2005 x 1555 | 2000 | - | 3 |
| 1705 | 2005 x 1705 | 2300 | - | 4 |
| 2005 | 2005 x 2005 | 2500 | - | 4 |

* Enkel voor installatie van een standaard Zenturo paneel, rechte afsluiting met palen in beton.

Voor installatie op een hellend vlak, met invulling of als gevulde wand, raadpleeg de montagehandleiding op www.betafence.be / www.betafence.nl

ASSORTIMENT ZENTURO PANEELINVULLINGEN

| Pixels B x H mm | Flexo Strip B mm x Rollengte m | Perfo Strip B x H mm |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| 100 x 100 | 44 x 50 | 44 x 1700/2000 |
| 100 x 50 | 94 x 50 | 94 x 1700/2000 |
| 50 x 50 | - | - |
| Metallic antraciet | Antraciet | Inox Naturel |

