


O-LOX[®] Super palen

Productdetail



O-Lox Super palen met afdeklatten in combinatie met Screeno Wave

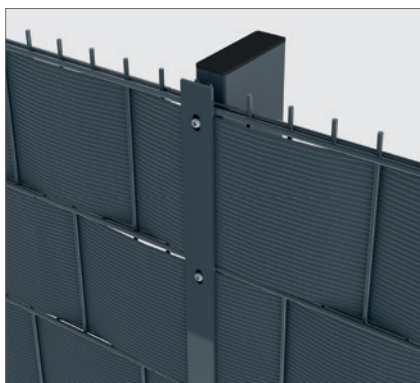

O-Lox Super palen met inox bevestigingsplaatjes 30 x 30 mm + inox bouten M8 x 40 mm

Palen

Stevig palensysteem met afdeklát zodat u het systeem kunt combineren met Screeno Wave privacystrips of met een bevestigingsplaat of vlinderfixator van roestvrij staal voor hogere (sport)omheiningen.

TROEVEN


- Sterk en rigide palensysteem dat kan worden gecombineerd met privacystrips of
- Paalsysteem geschikt voor omheining van maximaal 4 m hoog
- Stappen van 200 mm zijn mogelijk

Profiel

- Palen zijn voorzien van inserts om de 200/400 mm.
- Voorgemonteerde polyamide klemmen dienen ter ondersteuning van de panelen en worden bevestigd in de M8 inserts
- Paaldoorsnede: 120 x 40 mm
- Plaatdikte: 2 mm
- $I/V = 17,34 \text{ cm}^3$
- Palen zijn standaard voorzien van een paaldop

Toebehoren

- Voor combinatie met Screeno Wave
 - Vlakke afdeklatten 40 x 4 mm + inox bouten M8 x 40 mm
- Voor hogere afrasteringshoogtes (sporttoepassingen)
 - Roestvrije stalen bevestigingsplaatjes 30 x 30 mm + inox bouten M8 x 40 mm of vlinderfixator + inox bouten M8 x 40 mm
- Hoekklemmen



Coatingprocedé

In- en uitwendig gegalvaniseerd (275 g/m² - beide zijden samen) en geplastificeerd (min. 60 micron)

Kleuren

Standaard verkrijgbaar in gegalvaniseerde, groene (RAL 6005), antraciet grijze (RAL 7016) en steengrijze (RAL 7030) uitvoering. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Opties

De palen kunnen ook worden geleverd met gelaste voetplaten. Andere hoogtes zijn beschikbaar op aanvraag.

O-LOX[®] SUPER PALEN - PANELEN MET PRIVACY-INVULLING (IN BETON)

| Paneelhoogte mm | Paalprofiel mm | Paallengte mm | Inserts |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 1830 | 120 x 40 x 2 | 2400 | 6 |
| 2030 | 120 x 40 x 2 | 2700 | 7 |

O-LOX[®] SUPER PALEN - PANELEN MET PRIVACY-INVULLING (OP AANGELASTE VOETPLAAT)

| Paneelhoogte mm | Paalprofiel mm | Paallengte mm | Inserts |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 1830 | 120 x 40 x 2 | 1884 | 6 |
| 2030 | 120 x 40 x 2 | 2084 | 7 |

O-LOX[®] SUPER PALEN - PANELEN ZONDER INVULLING (VOOR HOGERE AFRASTERINGEN)

| Paneelhoogte mm | Paalprofiel mm | Paallengte mm | Inserts |
|--------------------|----------------|---------------|---------|
| 3060 (1030 + 2030) | 120 x 40 x 2 | 3800 | 11 |
| 4060 (2030 + 2030) | 120 x 40 x 2 | 4800 | 14 |

- Wanneer de panelen worden gevuld met Screeno Wave privacystrips, kan de omheining maximaal tot 2 m hoog gevuld worden. Zo beschikt de omheining over voldoende windweerstand.
- Wanneer de panelen niet worden gevuld met Screeno Wave privacystrips, kan de omheining maximaal tot 4 m hoog gevuld worden. Zo beschikt de omheining over voldoende windweerstand. Panelen met een maasgrootte van 200 x 50 kunnen worden gebruikt voor de volledige hoogte van de omheining.

Compatibele producten

- Nylofor[®] 2D/2D Super
- Screeno[®] Wave

