
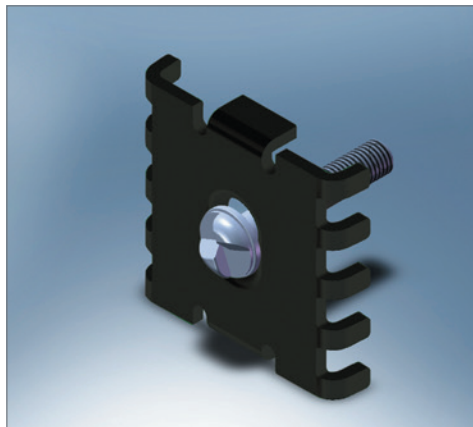


Rechthoekige palen

Securifor®

Productdetail

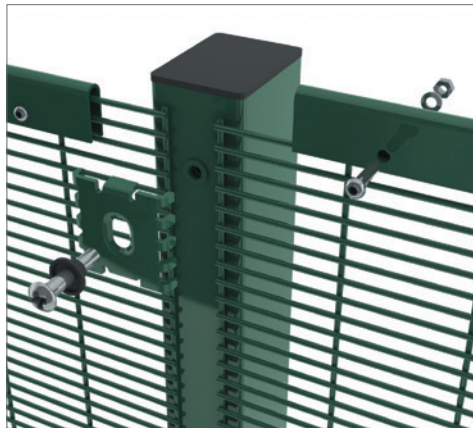

Palen

Rechthoekige palen, polyester bedekking op verzinkte plaat met specifiek bevestigingssysteem.

TROEVEN

- Frontale bevestiging van Securifor panelen op de rechthoekige Securifor palen d.m.v. specifieke klemmen of afdeklatten.

Profiel

- Palen uit verzinkte plaat.
- Tussen& eindpalen: 80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm voorzien van 1 rij inserts voor de frontale bevestiging van de panelen.
- Hoekpalen: 80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm voorzien van 1 rij inserts op twee aanliggende zijden voor de plaatsing van twee panelen in een hoek.
- I/V: 15,1cm³ (80 x 60 x 2.5 mm)
- I/V: 31.98 cm³ (120 x 60 x 3.0 mm)

Toebehoren

- Bevestigingsklemmen met one-way laagbolkop Schroef met kruisgleuf M8 x 40 mm + rondsels M8 in kunststof
- Afdeklatt
- Neoprene strips
- U-profiel

Opties

- Palen met voetplaat
- Bijkomende veiligheid door opstand met 3 rijen prikkeldraad
- Specifieke rechthoekige palen voor Securifor en Securifor 2D, voorzien van inserts M8, zigzag op 1 of 2 zijden en bijhorende afdeklatten

Bedekkingsprocédé

In- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² – beide zijden) & polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Groen RAL 6005.

Andere kleuren: op aanvraag.

ASSORTIMENT SECURIFOR® RECHTHOEKIGE PALEN

Hoogte afrastering mm	Paneelafmetingen B x H mm	Paalprofiel mm	Paallengte mm
Rechthoekige palen met bevestigingsklemmen			
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100
3000	2518,6 x 3001,2	80 x 60 x 2,50	3700
4000	2518,6 x 4004,5	120 x 60 x 3,00	4800

Compatibele producten

- Securifor
- Securifor 2D
- Securifor 4D

Betafence Belgium NV Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem / + 32 (0)56 73 46 46 / info@benelux@betafence.com / betafence.be / betafence.nl

