


Nylofor® 2D Super

De Nylofor 2D Super zijn zwaar gelaste panelen met dubbele horizontale draden die een heel hoge stevigheid bieden.



Productdetails

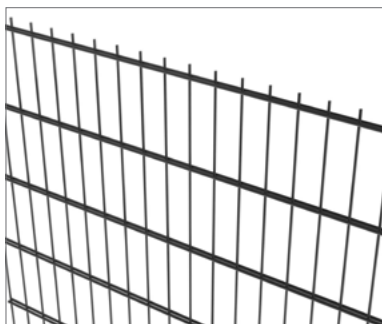

Benefits

Zeer grote stevigheid

De panelen zijn uitzonderlijk stevig door het gebruik van zwaar gelast gaas in combinatie met extra zware dubbele horizontale draden.

Hoge veiligheidsgraad

Nylofor 2D Super is, omwille van zijn kleine mazen en zware draden, aanbevolen als afrasteringssysteem voor toepassingen waar veiligheid primeert.

Lange levensduur

De bedekkingstechnologie van Betafence waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyesterlaag.

Totaal systeem

Het systeem omvat panelen in diverse mazen en hoogtes, palen met aangepaste bevestigingssystemen en de bijhorende draai of schuifpoorten.

Functionaliteiten




Beveiligingsniveau

(vergelijken met andere **omheiningspanelen**)




Palen en bevestiging

De Nylofor 2D Super panelen kunnen bevestigd worden aan diverse types palen:




Bekafix® en Bekafix® Ultra

Metalen palen met afmetingen **70 x 44 mm**, H-vorm met kunststof haakdop. Panelen worden aan de zijkant van de palen bevestigd met behulp van bevestigingsklemmen in polyamide of metaal. Bekafix® Ultra biedt een betere coating voor de meest corrosieve omgevingen en maakt gebruik van stalen bevestigingen.




Izifix®

Metalen palen met afmetingen **75 x 50 mm**, H-vorm met kunststof dop. De panelen worden vastgehouden door geïntegreerde lippen over de volledige lengte van de paal. Geen accessoires of extra bevestigingen nodig.




UniLox®

Metalen palen met afmetingen **70 x 64 mm**, H-vorm met platte kunststof dop. Compatibel met twee installatiemethodes (po/pa/po of po/po/pa). Panelen worden aan de zijkant van de paal bevestigd met een metalen fixator. Ideaal systeem voor panelen met Screeno Wave-privacyvulling.




Nylofor® Twilfix®

Metalen paal van **60 x 60 mm**, met M8-inserts aan één zijde en een kunststof dop. Panelen worden aan de voorkant van de paal bevestigd met bevestigingsklemmen en een beveiligd bevestigingssysteem. Voor installaties hoger dan 2,50 m kan de paalsectie 80 x 60 mm of 120 x 60 mm zijn.



D-Lox®

Metalen palen met afmetingen 60 x 40 mm, met kunststof dop bovenaan. Panelen worden aan de voorzijde van de paal bevestigd met een specifieke stalen paneelhouder. Voor de bevestiging van het paneel kan gekozen worden tussen metalen bevestigingsklemmen of een volledig afdeklat.



O-Lox®

Metalen palen met afmetingen 60 x 40 mm. Panelen worden aan de voorzijde van de paal bevestigd met een RVS vlinderfixator en kunststof dop, of met een RVS bevestigingsklem en kunststof dop, of met een doorlopende afdeklat en een uitstekende kunststof dop. Ideaal in combinatie met Screeno Wave-privacylamellen.

Panelen

De Nylofor 2D Super panelen zijn zwaar gelast gaas, 2500 mm breed en beschikbaar in verschillende hoogtes van 630 tot 3030 mm.

De panelen zijn uitzonderlijk stevig en veilig door de dubbele horizontale draden. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen.

- Maasgrootte : 200 x 50 mm
- Draaddiameter Horizontaal : 2 x 8 mm
- Draaddiameter Verticaal : 6 mm

Privacy systeem beschikbaar

Nylofor 2D Super panelen kunnen gevuld worden met Screeno Wave voor onmiddellijke privacy. (wanneer panelen gevuld worden met privacy stroken dient een voldoende stevige omheining paal gekozen te worden => contacteer ons voor meer info).

Bedekkingsprocédé



Panelen zijn vervaardigd uit voorgegalvaniseerde draad (minimaal 30 g/m²) en afgewerkt met een polyester toplaag met een minimale laagdikte van 100 micron. De minimum PES-coatingdikte is het gemiddelde van 10 metingen.


Kleuren

Nylofor 2D Super is beschikbaar in groen RAL 6005, grijs RAL 7016 en zwart RAL 9005 (bep. types). Andere kleuren : op aanvraag.

ASSORTIMENT NYLOFOR® 2D SUPER	
Hoogte afrastering (mm)	Afmetingen panelen breedte x hoogte (mm)
630	2500 x 630
830	2500 x 830
1030	2500 x 1030
1230	2500 x 1230
1430	2500 x 1430
1630	2500 x 1630
1830	2500 x 1830
2030	2500 x 2030
2230	2500 x 2230
2430	2500 x 2430
3030	2500 x 3030

Poorten

Het Nylofor 2D Super-systeem wordt aangevuld met de Robusta Nylofor enkele of dubbele draaiport of Robusta SC of Robusta SR schuifport.



U-Lox®

Metalen palen met afmetingen 60 x 40 mm, met een kunststof afdekplaat bovenaan. De panelen worden aan de zijkant van de paal bevestigd als u kiest voor het metalen klemmensysteem, of aan de voorkant van de paal als u kiest voor het bevestigingsbeugelsysteem.

Saudi Arabia:
6th Floor, Sumou Tower,
Prince Turki Street, Al Yarmouk
Al Khobar-34423
Kingdom of Saudi Arabia

Middle East:
P.O. Box 293517 DAFZA,
Building E 5, Block A 8th Floor,
Office 802

Belgium:
Blokkestraat 34B
8550 Zwevegem
Belgique

USA:
3309 SW Interstate 45,
Ennis, TX 75119

Betafence is the world market leader in fencing solutions, access control and detection for perimeter protection. All Betafence companies and product names are trademarks owned by PRÆSIDIA Group Limited. Modification in products and assortment are subject to change without prior notice.

Proud to be a PRÆSIDIA brand. Betafence is part of a global network, working alongside Hesco as a leader in perimeter security systems and solutions. For more information please visit praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters

betafence.com