




**Ursus®**  
**Ursus® Heavy**  
**Ursus® Heavy AS**

## Geknoopte gazen

Ursus, het ideale gaas voor weide-afrasteringen in de landbouw en veefokkerij.

## Productdetail

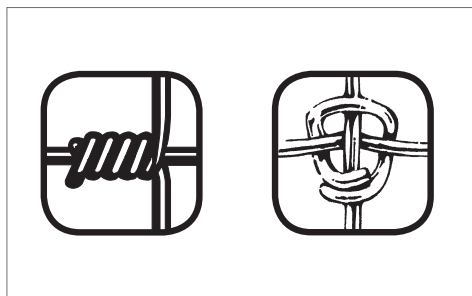

## TROEVEN

### Ursus

Dankzij de speciaal ontwikkelde Zincalu® -bedekking wordt de levensduur van de draad met tenminste 50% verlengd in vergelijking met de zwaar verzinkte uitvoering. De Ursus afrastering is heel eenvoudig te installeren en het brede assortiment laat vele toepassingen toe

### Ursus Heavy

Draden met dikke diameter en de Ursusknoop geven de afrastering verhoogde rigiditeit en stevigheid. De Zincalu® Super-coating zorgt voor een lange levensduur. Interessante prijs- / kwaliteitsverhouding. Degressieve maasverdeling bij bepaalde types.

### Ursus Heavy AS

Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met hogere treksterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, waardoor een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt.

## Beveiligingsniveau



## Toepassingen



## Functionaliteiten




## Ursus



### Coating: Zincalu

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 1,80 mm - 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 1,85 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>

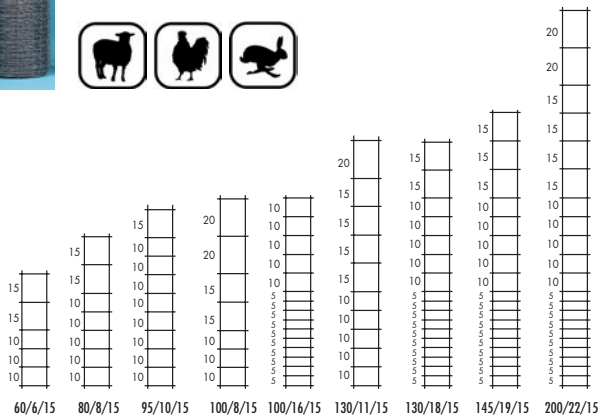

## URSUS

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

## Ursus Heavy




### Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm<sup>2</sup>
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>




## Ursus Heavy AS



### Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>
- Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm<sup>2</sup>
- Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm<sup>2</sup>

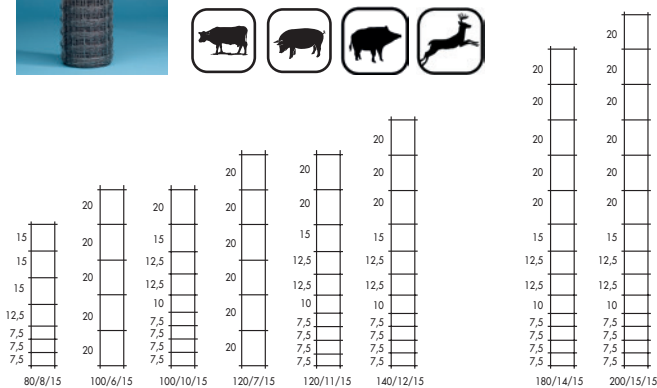

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS

## URSUS HEAVY

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

## URSUS HEAVY AS

Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

