



Robusta SR schuifpoorten op rail bieden een optimale prijskwaliteitverhouding, ze hebben een bewezen betrouwbaarheid en worden gebruikt in verschillende omgevingen.

Eenvoudig te installeren.

OPENBARE RUIMTES
EN GEBOUWEN



Mogelijke executies

- Handmatig
- Motoriseerbaar
- Gemotoriseerd: automatisch (inclusief afstandsbediening)

Opties

- Nylofor panelen invulling
- Dubbele geleidingsportiek voor Robusta SR rail 1500
- Tandenkam
- Toegangscontrole:
 - Toetsenbord
 - Sleutelschakelaar

Coating techniek

Robusta poorten zijn in- en uitwendig gegalvaniseerd volgens EN10346 (Z275) en polyester gecoat (min. 100 micron).


Kleuren

Standaardkleuren zijn RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005.

Andere RAL kleuren op aanvraag.

CE-gemarkeerd

Robusta poorten zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese regelgeving: Construction Products Regulations (CPR) (EU-305/2011) en type getest volgens de norm EN 13241- 1 voor industriële, commerciële, garagedeuren en poorten.

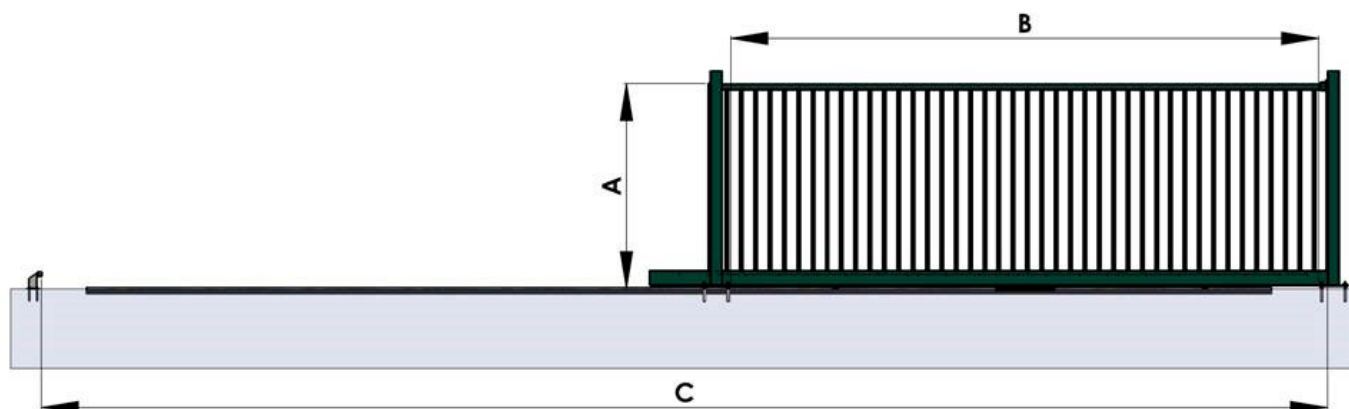

ASSORTIMENTSTABEL & TECHNISCHE KENMERKEN

		RAIL 1500						RAIL 2000					
Commerciële breedte		3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm	8000 mm	9000 mm	10000 mm	11000 mm	12000 mm	13000 mm	14000 mm
Vrije doorgang		2900	3900	4900	5950	6950	7950	8950	10000	11000	12000	13050	14050
Totaal benodigde ruimte		7280	9350	11350	13370	15390	17460	19460	21560	23630	25630	27650	29670
Nominale hoogte mm	Werkelijke hoogte vanaf fundering mm	RAIL 1500 Afm. onderbalk: 150 x 100 mm Vullingen: staven 25 x 25mm (ruit) (maximale afstand 110mm) Geleidingspaal: enkelvoudig Eindpaal: enkel, 120 x 80 120 x 120 (voor hoogte >=2m en of breedte >=8m)						RAIL 2000 Afm. onderbalk: 200 x 100 mm Vullingen: staven 25 x 25mm (ruit) (maximale afstand 110mm) Geleidingspaal: dubbel Eindpaal: dubbel, 120 x 80					
1200	1272												
1500	1572												
1700	1772												
2000	2072												
2400	2472												