


Diverse

Prikkeldraad met alternerende getorste draden.

2 loopdraden die tussen de vierpuntsprikkels afwisselend getorst zijn.

Productdetail

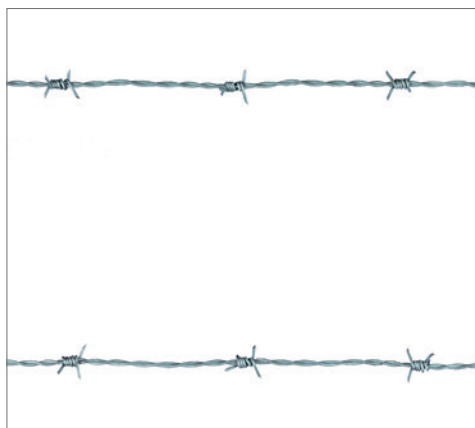

Draad

De hoogkoolstofstaaldraden zijn om de 10 cm voorzien van vierpuntsprikkels.

Zincalu:

- treksterkte van de draden (vóór verwerking): min. 1150 N/mm²
- treksterkte van de puntdraad: 700/900 N/mm²
- breukkracht van de prikkeldraad: 4230 N

Draaddiameter

Zincalu:

- loopdraad: 1,70 mm
- prikkeldraad: 1,45 mm

Bedekkingsprocédé

Motto: Zincalu 10

Motto Extreme: Zincalu 10 Extreme

Assortiment

Motto Zincalu:

rollengtes: 50 – 100 – 250 – 500 m

Motto Extreme:

rollengte: 250 m



3 soorten krammen behoren eveneens tot het Betafence assortiment.

Toepassingen



Functionaliteiten

