




Egidia® SC Essential schuifpoorten

Toegangscontrole

Egidia SC Essential schuifpoorten bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en zijn ontworpen voor frequent gebruik in residentiële omgeving en openbare zones.

Productdetail

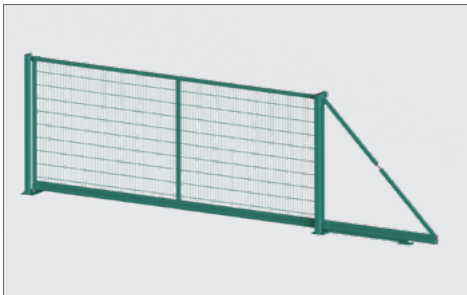

TROEVEN

Ruime keuze

Egidia SC Essential poorten zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes, van 0,8 m tot 2 m, en breedtes, van 3 tot 5 m (per 0,5 m).

Prijs-kwaliteit

Egidia SC vrijdragende schuifpoorten zijn ontworpen om een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Compleet systeem

De vrijdragende schuifpoort kan makkelijk worden gecombineerd met Egidia 2D-E draaiportalen en het Betafence afrasteringssysteem Nylofor 2DS/2D.

Beveiligingsniveau



Toepassingen




Functionaliteiten



Poortvleugel

- Onderbalk: 75 x 65 mm (vastgeschroefd aan het vleugelkader)
- Kader: 60 x 40 mm
- Twee rollersets met polyamide wielen zijn voorzien voor elke poort
- Locinox slot met sleutel (standaard voorzien voor manuele poorten)
- Gelast kader
- Geïntegreerd spansysteem



Varianten van Egidia SC Essential schuifpoorten

- **Manuele poort:** onze poort werd ontworpen voor manuele bediening en is uitgerust met een Locinox sleutelslot.
- **Motoriseerbare poort:** onze poort werd ontworpen met het oog op de latere installatie van een externe motor. Een tandheugel is gemonteerd op de onderbalk van het kader en controlegaten zijn voorzien om nadien de kabels door te trekken.
- **Gemotoriseerde poort (volautomatisch):** dankzij onze exclusieve samenwerking met FAAC kunnen we u een poort aanbieden die reeds in de fabriek uitgerust werd met een externe motor en alle nodige veiligheids- en bedieningsitems. De poort wordt volledig voorbedraad geleverd, klaar voor gebruik.

Kleuren

Standard kleuren zijn RAL 6005 en Antraciet RAL 7016.
Andere RAL-kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Coatingprocedé



Egidia SC Essential schuifpoorten zijn verzinkt en polyester geplastificeerd.

CE-markering

Egidia SC schuifpoorten zijn CE-gemarkeerd overeenkomstig de Europese regelgeving: Bouwproductenverordening (BPV) (EU-305/2011). Ze zijn typegetest volgens de Europese norm EN 13241:2003 + A2:2016 voor industriële en commerciële poorten, garagedeuren en -poorten.



Gemotoriseerde Egidia SC Essential schuifpoorten

Egidia SC Essential gemotoriseerde vrijdragende schuifpoorten zijn verkrijgbaar in een volautomatische versie. De volautomatische versie bevat de FAAC motor en de bedieningseenheid daarvan. Ze omvat eveneens:

3 veiligheidsdruklijsten (actief): contact met de veiligheidsdruklijsten keert automatisch de beweging van de poort om. De vleugel stopt na 2 seconden.

Fotocellen: de doorgang van de poort wordt bewaakt door 1 paar fotocellen terwijl ze sluit. Activering ervan keert automatisch de beweging van de poort om.

Afstandsbediening: de poort wordt geleverd met één afstandsbediening met 2 kanalen. Bijkomende afstandsbedieningen zijn mogelijk; het systeem accepteert tot 128 afstandsbedieningen.

Waarschuwinglamp: om te laten zien dat de poort aan het openen of sluiten is.

FAAC-motor specificaties

- Voedingsspanning: 230 V AC
- Snelheid van de poort: 9 meter/min.
- Type: 746 ER: 400 W
- Magnetische eindschakelaars

Makkelijk te installeren


Al onze Egidia SC Essential schuifpoorten zijn volledig voorbedraad en klaar om snel door vakmensen geïnstalleerd te worden. De tandheugel wordt geïnstalleerd op de onderbalk. De motor wordt op een afzonderlijke plaat aan de geleidingsportiek gemonteerd. In geval van een stroompanne kan de motor losgekoppeld worden om manuele opening toe te laten.

GEAUTOMATISEERDE EGIDIA SC ESSENTIAL SCHUIFPOORT - TECHNISCHE GEGEVENEN

Type	Egidia SC Essential Automatisch
Motor	FAAC 746 ER16
Besturingspaneel	780D
Plug-in ontvanger	868 MHz
Aantal afstandsbedieningen	1
Fotocellen	XP20W
Aantal fotocellen	1 paar
Hoogte van de fotocellen	600 mm
Waarschuwinglicht	FAAC - XLED 24/230V (oranje)
Veiligheidsdruklijsten	Actief (ASO)
Aantal/type veiligheidsdruklijsten op geleidingsportiek	2 stuks ASO model SENTIR 65ST
Veiligheidsdruklijsten op vleugel vooraan	ASO model SENTIR 65ST
Transmissiesysteem	JCM RADIOBAND

ASSORTIMENT & TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Commerciële breedte		3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Vrije doorgang [mm] (B)		3050	3550	4050	4550	4950
Totaal benodigde ruimte [mm] (C)		7569	8569	9769	10869	11969
Nominale hoogte [mm]	Reële hoogte vanaf fundering [mm] (A)	Afm. Onderbalk: 75 x 65 mm Kader: 60 x 40 mm Vleugelvulling: Nylofor 2DS Enkele geleidingsportiek: 80 x 80 mm Enkele slotportiek: 80 x 80 mm				
800	876					
1000	1076					
1200	1276					
1400	1476					
1500	1576					
1600	1676					
1700	1776					
1800	1876					
2000	2076					

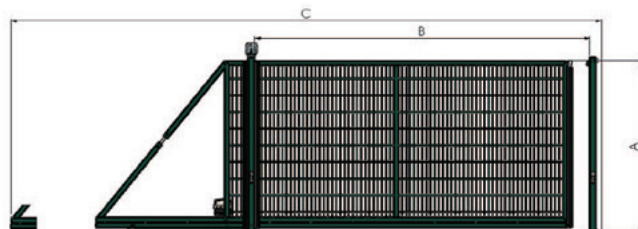

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.belux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.