




Pantanet® Family

Gelaste gazen

Het Pantanetsysteem is een totaalsysteem, bestaande uit geplastificeerd gelast gaas op rollen en bijhorende palen.

Productdetail

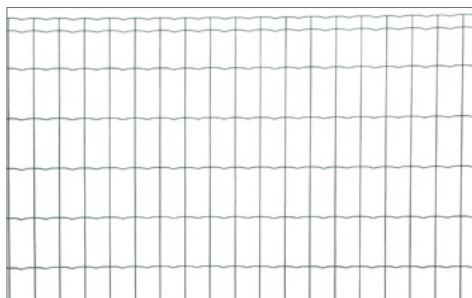

TROEVEN

Esthetisch en discreet

Het Pantanet Family assortiment is beschikbaar in groene kleur en in metallic antraciet kleur.

Zeer lange levensduur

Het gaas is verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen en buiten verzinkt, gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop. .

Perfekte en snelle plaatsing

Bekacclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig. .

Compleet systeem

Het Pantanet systeem is een totaalsysteem met verschillende rolhoogtes, palen en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Gaas

Gelast gaas, gefabriceerd uit verzinkt draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad.

Bedekkingsprocédé

De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

Poorten

Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met de poorten type Robusta of Egidia: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren

Gaas: groen BF 6073 of metallic antracietgrijs (BF 7016 M)

Palen: groen RAL 6005 of metallic antracietgrijs** (BF 7016 M)

** beperkt assortiment Bekaclippalen

Palen

Bekacclip palen (groen of antracietgrijs)

De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof. De bevestigingsclips zijn van roestvast staal.

(Bekacclip palen voor doe-het-zelf plaatsing zijn beschikbaar met polyamide clipsen.)

Gelaste ronde buispalen

De palen zijn binnen en buiten verzinkt met een minimum laagdikte van (plaat = beide zijden): 275 g/m² volgens Euronorm 10346. Na passivatie geplastificeerd met polyester (minimum laagdikte van 60 microns).

PANTANET FAMILY

		Draaddiameter		Treksterkte draad	
Type	Maasgrootte mm	Horizontaal mm	Verticaal mm	Horizontaal	Verticaal
Pantanet Family	101,60 x 50,80	2,5	2,5	min. 400 N/mm ²	min. 650 N/mm ²

RONDE METALEN & BEKACLIIP PALEN

Hoogte** afrastering mm	Gaas* mm	Prikkel draad mm	Spanpalen Bekacclip			Ronde Steunpalen			Tussenpalen Bekacclip		
			Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
610	610	-	1100	48	1,20	1500	38	1,25	1100	48	1,20
810	810	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1020	1020	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1220	1220	-	1700	48	1,20	1750	38	1,25	1700	48	1,20
1520	1520	-	2000	48	1,20	2200	38	1,50	2000	48	1,20
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

* Rollengte: 25 m - bepaalde types ook in rollengte 10 m. ** Voor Pantanet Family zijn alle hoogtes beschikbaar in groen & antraciet grijs.

Met één rij prikkeldraad											
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met drie rijen prikkeldraad											
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met schuine opstand											
2130	1830	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50



Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.benelux@betafence.com | betafence.be /
betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.