




Screeno® Wave voor Nylofor 2D Nylofor 2D Super

Privacy Oplossingen

Een makkelijk te installeren en doeltreffende oplossing om privacy te creëren bij nieuwe of geïnstalleerde panelen van het type Nylofor® 2D of 2D Super.

Productdetail

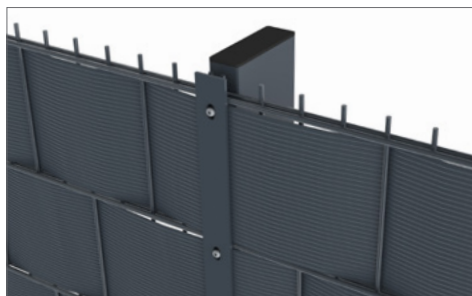

TROEVEN

Snel & doeltreffend

Screeno Wave biedt 100% privacy, onmiddellijk en doeltreffend.

Makkelijk te installeren

Screeno Wave kan makkelijk doorheen de mazen van een bestaande of nieuw geïnstalleerde omheining geweven worden dankzij de flexibele, op de juiste lengte afgesneden stroken. Er is geen gereedschap nodig voor de installatie.

Compatibiliteit

De Screeno Wave stroken kunnen gebruikt worden bij panelen van het type Nylofor® 2D en Nylofor® 2D Super. De verschillende kleuren laten toe dezelfde kleur te gebruiken als die van de omheining.

Kwaliteit

De Screeno Wave stroken zijn gemaakt van hoogwaardig polypropyleen. Ze zijn uitermate sterk en duurzaam. Bovendien zijn de stroken volledig recycleerbaar.

Toepassingen




FABRIEKEN &
WERKPLAATSEN



RESIDENTIEEL

Functionaliteiten



PRIVACY



DESIGN

Wees creatief


Screeno® Wave kan op verschillende manieren geïnstalleerd worden. Gebruik uw verbeelding om uw eigen decoratieve privacyoplossing te creëren. Hier geven we u enkele ideeën van manieren waarop u de strook in uw omheining kan weven.



Technische informatie

- Polypropyleen
- 3 standaardkleuren beschikbaar: groen RAL 6005 / antraciet RAL 7016 / steengrijs RAL 7030
- Strookdikte: 1,00 mm
- Strookbreedte: 190 mm
- De stroken zijn op de gewenste lengte afgesneden: 2530 mm
- 10 stroken per verpakking (1 verpakking biedt privacy voor een volledig paneel van 2500 x 2030 mm)

Palen



O-Lox Super paalconcept

- Rechthoekige paal met doorsnede 120 x 40 mm
- Plaatdikte 2,00 mm
- Met voorgemonteerde polyamide klemmen
- De palen worden afgedekt met een plastic paalkap
- Met vlakke afdeklatten van 40 x 4 mm en bouten M8 x 40 mm

De palen worden gefabriceerd op bestelling:

- voor installatie in beton of op een gelaste voetplaat.
- polyester gecoat.

SCREENO® WAVE ASSORTIMENT

Materiaal	Kleur*	Verpakking	Compatibiliteit
Polypropyleen	Groen RAL 6005	Verpakking van 10 stroken	Nylofor® 2D
	Antraciet RAL 7016	Strooklengte 253 cm	Nylofor® 2D Super
	Steengrijs RAL 7030	1 verpakking = privacy voor één volledig paneel van 250 x 203 cm (breedte x hoogte)	

* Andere kleuren en strooklengtes beschikbaar op aanvraag

Wanneer men een omheining voorziet van een privacyinvulling dient specifieke aandacht besteed te worden aan het paaltype en de installatiewijze (veiligheidsredenen). Contacteer ons voor verdere informatie.

Paneelhoogte in mm	Paallengte in mm (installatie in beton)	Paallengte in mm (met gelaste voetplaat)	O-Lox Super Paaldoorsnede in mm
1830	2400	1884	120/40/2
2030	2700	2084	120/40/2

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info.belux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingsystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence

