


Zenturo® Inspiratiegids



IB BETAFENCE
a PRÆSIDIAD brand

Zenturo®

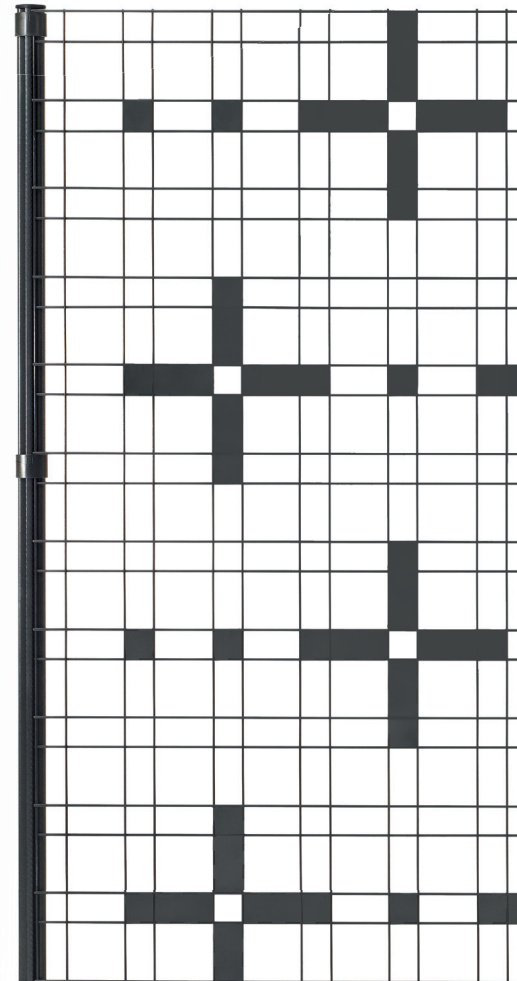

The image consists of a 15x15 grid. The background is a grayscale gradient, transitioning from black on the left edge to white on the right edge. Overlaid on this grid is a complex black pattern. This pattern includes several vertical bars of varying widths, horizontal bars, and a series of small black squares. The overall effect is reminiscent of a barcode or a stylized, abstract letter 'A' composed of digital segments.

Het Betafence-team

Zenturo® Classic en Zenturo® Super overal inzetbaar



Zenturo Classic



Zenturo Classic Flexo strips



Zenturo Super gevulde wand

De kracht van Zenturo Classic en Zenturo Super is hun multi-toepasbaarheid. De panelen kunnen immers gebruikt worden voor verschillende doeleinden en in diverse configuraties.



Zenturo Pixels



Zenturo Super

• Strakke designafrastering

Zenturo Classic en Zenturo Super panelen zijn gelast uit ronde verzinkte draden. Door de combinatie van verschillende maasgroottes en de dubbele alternerende horizontale draden geeft het een uniek en strak karakter aan uw tuin.

• Privacy-oplossing

Gebruik de Zenturo Classic en Zenturo Super panelen om uw privacy te beschermen zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. Elk paneel kan volledig of gedeeltelijk opgevuld worden met pixels of plastic strips (Zenturo Flexo strips).

• Uniek en persoonlijk ontwerp

Er zijn tal van mogelijkheden om uw afrastering te personaliseren. Met Zenturo Pixels en Flexo strips kunt u eindeloos creëren en combineren. Maak een volstrekt uniek en persoonlijk ontwerp.

• Tuindecoratiepaneel

Klimplanten voelen zich helemaal thuis op het stevige raster van Zenturo Classic en Zenturo Super. De panelen zijn heel geschikte decoratieve tuinelementen, zowel losstaand als tegen een muur (gecombineerd met Panofix® afstandhouders).

• Gevulde wand

Plaats de Zenturo Classic/Zenturo Super panelen als dubbele wand gevuld met bv. stenen, takken,... Gebruik voor fijnere materialen, zoals boomschors, de Zenturo Super panelen met kleinere mazen. Met het Zenturo paalsysteem installeert u de gevulde wand snel en eenvoudig. Maak van uw afrastering of tuindecoratie een bijzondere en originele eyecatcher.

• Stijlvolle en veilige toegangspoort

De Zenturo Super draaipoort sluit uw tuin veilig af. De enkele draaipoort met het Zenturo Super design is perfect te combineren met de Zenturo Classic en Zenturo Super panelen en is het ultieme, stijlvolle sluitstuk van uw omheining.



Zenturo Pixels voor een strikt persoonlijke tuin

Wie graag origineel uit de hoek komt, kan Zenturo Classic/Zenturo Super opvullen met inklikbare Zenturo Pixels. Zo maakt u eigen patronen of zelfs teksten en creëert u een zeer persoonlijke afrastering.

TIP De Zenturo Pixels zijn verkrijgbaar in antraciet en in 3 groottes. Zo kunt u eindeloos variëren.



Zenturo Flexo strips voor een gezellig hoekje in uw tuin

Wilt u discreet genieten van een goed boek en toch zien wat er zich rond u afspeelt?

Met Zenturo Flexo strips maakt u een strak maar gezellig raamwerk dat u eender waar in uw tuin kunt neerzetten.


TIP Weef de Zenturo Flexo strips horizontaal én verticaal door het raamwerk voor een leuk resultaat.



Zenturo Flexo strips voor een gezellige gezinstuin

Door Zenturo Flexo strips te 'weven' in Zenturo Classic/Zenturo Super panelen, maakt u een exclusief uitziend vlechtwerk met een gladde, maar zeer eigentijdse look. Perfect om een hoekje in uw tuin af te bakenen.

TIP Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo Classic/Zenturo Super volledig vult met Zenturo Flexo strips. Deze zijn beschikbaar in dezelfde kleur antraciet.

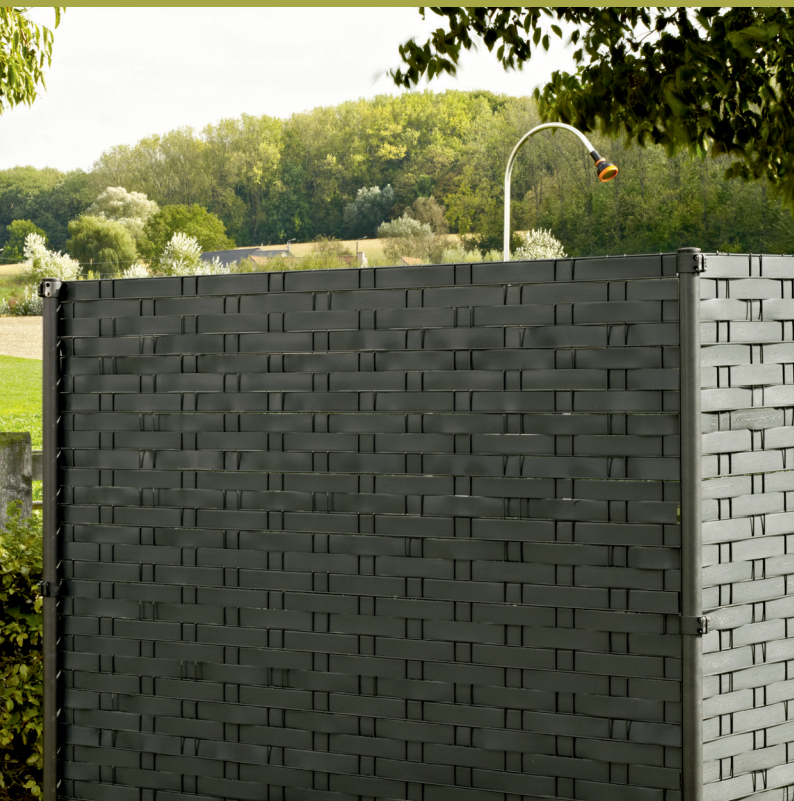

Zenturo Classic ‘puur’ voor een strakke designtuin

Het universele design van het Zenturo Classic tuinpaneel oogt bijzonder strak en stijlvol door de verschillende maasgroottes.

Zenturo Classic sluit daarom perfect aan bij de hedendaagse en moderne bouwstijlen.

TIP Later kunt u uw Zenturo Classic afrastering nog steeds personaliseren met de beschikbare accessoires. Ideetjes en keuze genoeg.



Zenturo met begroeiing voor een groene afrastering

Een geweldig idee voor mensen die houden van puur natuur. Zenturo Classic/Zenturo Super is namelijk het ideale 'klimrek' voor begroeiing. Zo creëert u een natuurlijke groenwand.

TIP *Onder meer wingerd, rozen en klimop voelen zich prima thuis op het stevige raster van Zenturo Classic/Zenturo Super. Bij volledige begroeiing kiest u het best voor aangepaste palen.*




Zenturo Super met stenen voor onmiddellijke privacy

Creëer uw eigen “instant” privé-plekje door Zenturo Super als gevulde wand te plaatsen en te vullen met keien of stenen. Zo bekomt u een prachtige, opvallend decoratieve wand, én niet onbelangrijk: onmiddellijke privacy!

TIP Gebruik zowel grote als kleine keien of stenen voor een optimale vulling in Zenturo Super met kleine mazen.

Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/ Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken zie p. 25.

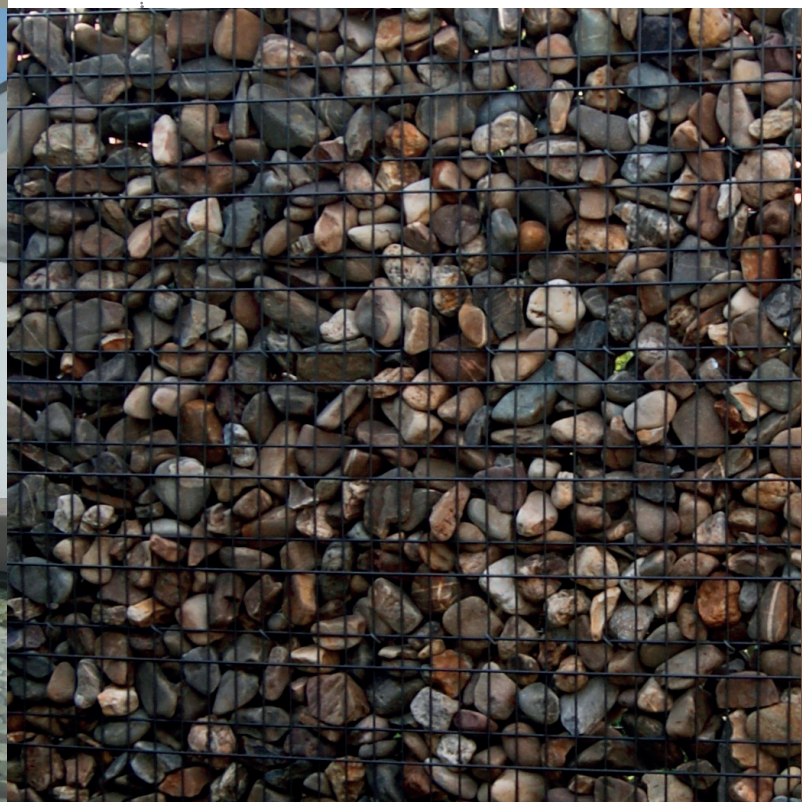



Op zoek naar een esthetische én praktische manier om tuinmaterieel, moestuin of compost aan het gezicht te onttrekken?

Vul de Zenturo Classic /Zenturo Super als dubbele wand met boomschors of bladeren voor een mooie en volledig natuurlijke buffer.

TIP Boomschors is verkrijgbaar in de meeste tuincentra.

Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/ Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken zie p. 25.

**Zenturo Super
met boomschors
of bladeren voor een
functionele tuin**





De donkere tinten van lavasteen contrasteren fantastisch met het weelderige groen in uw tuin. In combinatie met een dubbele Zenturo Classic/Zenturo Super wand voegt u een strak maar uiterst modern element aan uw tuin toe.

TIP De antracietgrijze kleur van Zenturo Classic/Zenturo Super gaat perfect samen met de kleur van lavasteen.

Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken zie p. 25.

**Zenturo Super
met lavasteen
voor een
warme tuin**



Zenturo met een kleurrijke klimplant voor een feeërieke tuin

Gaat u voor feeëriek en sprookjesachtig?

Als muurpaneel fleurt Zenturo uw leefomgeving
op en schept het extra sfeer in uw tuin.

TIP Met Panofix® afstandhouders bevestigt u
de panelen op een afstand van de muur, zodat
de ranken en stekels zich perfect rond het paneel
kunnen vasthechten.



Creativiteit met Zenturo voor een artistieke tuin

Wilt u een mooi beeldhouwwerk er écht doen
uitspringen? Plaats een Zenturo Classic/
Zenturo Super paneel met pixelpatroon achter
uw kunstwerk om het nog beter te laten
uitkomen. Origineel!

TIP Ook Zenturo Classic/Zenturo Super
met pixels geeft uw tuin een uitgesproken
artistiek karakter.



Buitenzithoek met Zenturo voor een huiskamertuin

Wilt u de huiselijke sfeer ook doortrekken naar tuin en terras? Dan is Zenturo Classic/
Zenturo Super de beste terrasafscherming die u zich kunt wensen. Vul de dubbele wand naar eigen smaak en geniet onbezorgd van tafelen en ontspannen in de buitenlucht. Kies afhankelijk van de grootte van de vulling voor Zenturo Classic of Zenturo Super.

TIP Door te kiezen voor boomschors of verschillende steensoorten, krijgt uw tuin een nog natuurlijker karakter.

**Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/
Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken
zie p. 25.**



Zenturo met bamboe voor een weelderige, tropische tuin

Voor wie houdt van een 'wereldtuin' met een tropisch karakter, is bamboe de ideale oplossing. Vul de dubbele Zenturo Classic/ Zenturo Super wand met bamboestokken en geniet...

TIP Gebruik de bamboestokken bij voorkeur horizontaal. De wand gevuld met kokosschelpen zorgt eveneens voor een exotisch accent.
Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/ Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken zie p. 25.



Zenturo met boomstammetjes voor een gezellige natuurtuin

Stijlvol, discreet en heel natuurlijk. Door dikke boomstammetjes in de dubbele Zenturo Classic/ Zenturo Super wand te stapelen, krijgt u een natuurlijke afsluiting die een warme en gezellige look geeft aan uw tuin.

TIP Dit is dé manier om uw boomstammetjes kwijt te raken.

Gedetailleerde instructies om Zenturo Classic/ Zenturo Super als gevulde wand te gebruiken zie p. 25.



Aan de slag met **Zenturo® Classic** en **Zenturo® Super** als strakke afrastering

**Bekacclip paal
met Bekafor beugels**

Een Zenturo Classic of Zenturo Super paneel wordt eenvoudig geïnstalleerd met de Bekacclip paal en Bekafor beugels.

Gevulde wanden installeert u voortaan snel en eenvoudig met het Zenturo paalsysteem (zie p. 25).

Zenturo® Classic en Zenturo® Super met Bekacclip® paal: een winnende combinatie...

Stevig

Extra stevige palen en bevestigingsbeugels.

Duurzaam

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt en afgewerkt met een kwalitatieve polyester coating. Voor de bevestigingsbeugels werd UV-bestendige polyamide gebruikt. Geen wonder dat we u een garantie van 10 jaar op een volledig paneelsysteem kunnen bieden!

Onderhoudsvriendelijk

Zowel de panelen als de palen vragen geen onderhoud of afregeling.

TIP Bekijk de montagefilmpjes op:

www.betafence.be/nl/zenturo-1

www.betafence.nl/nl/zenturo-1




Zenturo® Classic en Zenturo® Super installeren als strakke afrastering



De Zenturo Classic/Zenturo Super afrastering wordt geïnstalleerd volgens het principe: 'paneel/paal/paneel'.


Installeren van Zenturo Classic/Zenturo Super met in te betonneren palen

STAP 1




* c/c putten: 202 cm bij gebruik van Bekaclip palen, 205 cm bij gebruik van Bekafor Click palen.


STAP 2

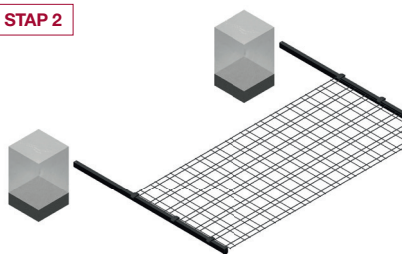

STAP 3



STAP 4

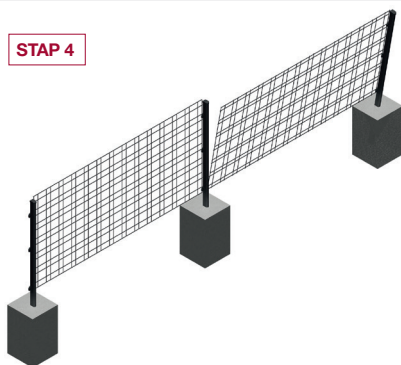

STAP 1

Maak putten

Maak putten van 30 x 30 cm en 50 cm diep.

STAP 2

Bevestig palen aan het paneel

Bevestig op de grond een paal aan beide zijden van het eerste paneel.

Giet 10 cm beton in de eerste twee putten.

STAP 3

Installeer het paneel


Installeer het paneel met de twee palen. Vul de putten verder met beton en stamp aan. Controleer of alles waterpas staat.

STAP 4

Installeer het volgende paneel

Bevestig een 2de paneel aan een 3de paal en installeer die in een volgende put en vul deze. Bevestig dit paneel aan de 2de paal. Herhaal deze stappen.

Installeren van Zenturo Classic/Zenturo Super met palen op voetstukken




Installatie op voetstukken is mogelijk voor paneelhoogtes 65, 95 en 125 cm.



Bekaclip paal


Specifieke installatie van Zenturo Classic/Zenturo Super op een helling

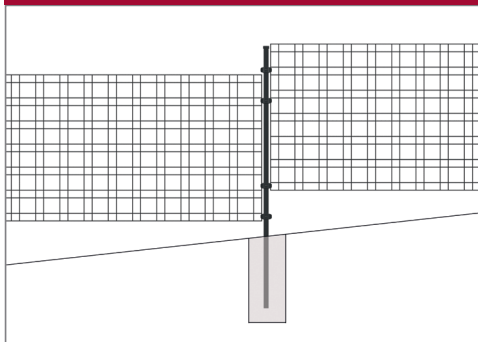

De paallengte moet altijd de som zijn van de paneelhoogte + 70/80 cm.


Voorzie extra beugels.

Installeren van Zenturo Classic/Zenturo Super in een hoek

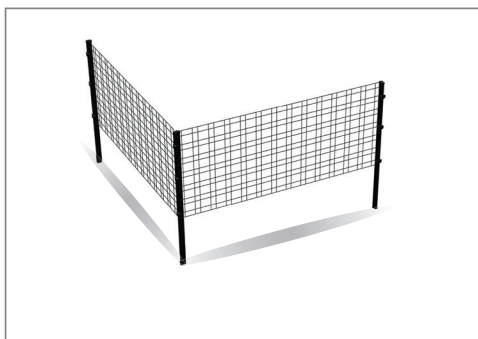


Installeren in een hoek?

Geen probleem. Voorzie
bijkomende hoekclips (indien
hoek verschillend van 90°).




Bekacclip paal

Installeren van Zenturo Classic/Zenturo Super met betonplaathouders

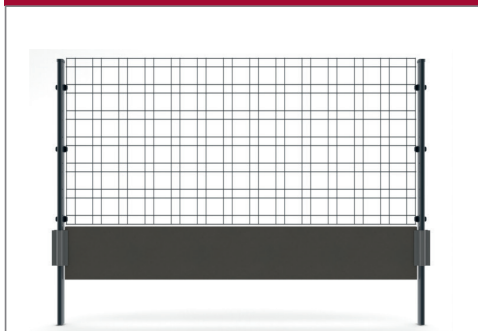

Een betonplaat onder de afrastering
installeren doet u met betonplaathou-
ders. De grijze houders zijn geschikt
voor betonplaten tot 35 mm dik.



betonplaathouder
voor Bekacclip paal

Zenturo® Classic en Zenturo® Super installeren als gevulde wand




Bij de installatie van Zenturo Classic en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen.

Het toevoegen van vulling vereist immers een iets andere aanpak.

>>>

1/ Installeer Zenturo Classic /Zenturo Super panelen met rechthoekige


STAP 1

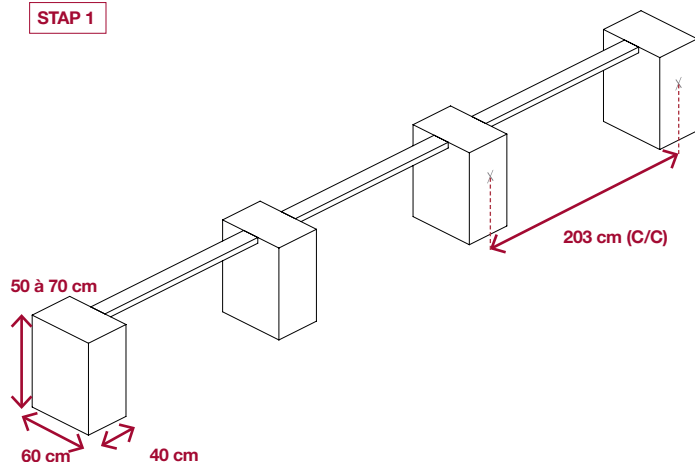

Maak putten

Maak putten van minimum 40 x 60 cm en 50 tot 70 cm diep (naargelang de wandhoogte) op een afstand van c/c 203 cm. Voorzie een sleuf van minimum 5 cm diep tussen de putten. De breedte van de geul moet minstens gelijk zijn aan de breedte van de Zenturo paal (120 mm). Vul de sleuf met beton, grind, puingranulaat, gestabiliseerd zand, klinkers, oude tegels,...

STAP 2

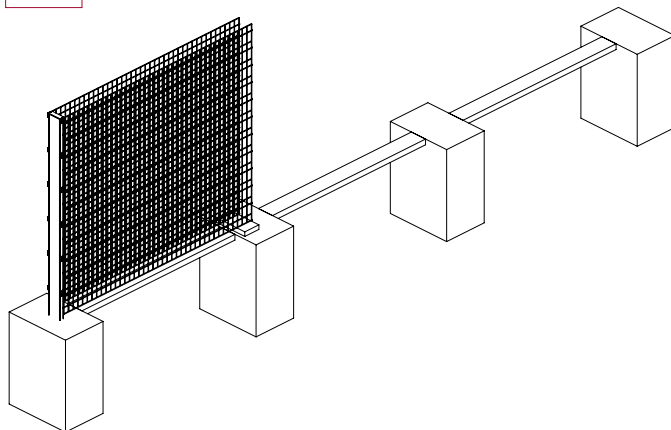


Plaats de eerste paal en bevestig twee evenwijdige panelen

Plaats de eerste paal in de put en zet vast in beton. Bevestig 1 paneel aan beide zijden van de paal. Gebruik hiervoor Zenturo bevestigingsklemmen en de bijpassende bouten (M6 x 40). Ondersteun beide panelen aan het andere uiteinde met een steen of een houtblokje. Controleer of alles mooi horizontaal en loodrecht staat.

TIP Hou de afstand tussen onderkant paneel en opgevulde sleuf zo klein mogelijk.

Gebruik enkel rechthoekige Zenturo palen met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm / wanddikte 2 mm en de bijhorende Zenturo bevestigingsklemmen.


OVERSCHRIJD NOOIT DE MAXIMUM HOOGTE VAN DE WAND: 200 CM!

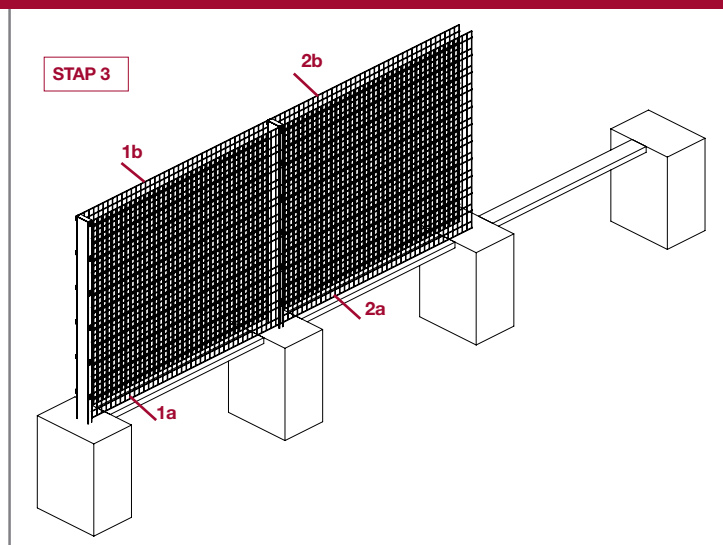

Plaats de tweede paal en bevestig de volgende twee evenwijdige panelen


Plaats de tweede paal in de put. Bevestig beide panelen aan de tweede paal met telkens 1 Zenturo bevestigingsklem bovenaan en 1 onderaan. Vul de tweede put met beton en stamp aan. Los beide bevestigingsklemmen en monteer de volgende Zenturo panelen. Ondersteun opnieuw beide panelen aan het andere uiteinde met een steen of een houtblokje. Plaats volgende palen en panelen op dezelfde wijze.

Installatie van een Zenturo Super gevulde wand in een hoek



Mogelijkheid 1:

Installeer een 2° Zenturo paal in de hoek en monteer de Zenturo panelen zoals hierboven beschreven.



Mogelijkheid 2:

Installeer een 2° Zenturo paal in de hoek en monteer de Zenturo panelen zoals hierboven beschreven,

maar laat de panelen doorlopen tot aan de hoek. Verbind de panelen met Fortinet inox clipsen.


TIP Bekijk de montagefilmpjes op: www.betafence.be/nl/gevulde-wanden-zenturo-super
www.betafence.nl/nl/gevulde-wanden-zenturo-super

Het is aangewezen de Zenturo palen te betonneren. (paallengte = hoogte Zenturo paneel + minstens 50 cm). Zenturo palen met aangelaste voetplaat zijn op aanvraag verkrijgbaar voor installatie op verharde ondergrond, een terras, ... Zenturo palen op voetplaat zijn ontwikkeld en getest tot 2m hoogte.

De aansprakelijkheid van Betafence is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Betafence overeenkomstig dwingende wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Betafence is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of ingevolge de installatie, noch voor enige schade door een niet-correcte of niet-volledige installatie. Deze producten zijn voorzien van een installatiehandleiding die ook terug te vinden is op www.betafence.be/nl/gevulde-wanden-zenturo-super en op www.betafence.nl/nl/gevulde-wanden-zenturo-super. Deze instructies dienen strikt gevolgd te worden. Indien u onvoldoende bekwaamheid zou hebben om dit zelf te installeren, wordt u geadviseerd beroep te doen op een professional.

2/ Opvullen van de Zenturo Classic/Zenturo Super panelen

STAP 1

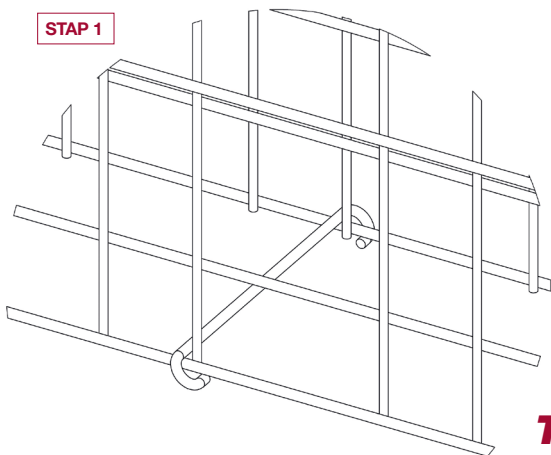

Gebruik Zenturo afstandhouders

Vermijd het bol staan van de panelen door het gewicht van de vulling. Verzeker met de Zenturo afstandhouders een gelijke afstand tussen de twee panelen. Plaats de houders - in zowel verticale als horizontale richting - op ong. 50 cm van elkaar voor lichte vullingen (boomschors, twijgen,...) of op ong. 30 cm voor zwaardere vullingen (steen,...).

TIP Leg de houders altijd rond de lussen van de panelen zodat ze niet verschuiven.




STAP 2A


De ruimte tussen twee panelen vullen

Na het uitdrogen van het beton kan gestart worden met het vullen van de ruimte tussen de twee panelen:

- 1 Plaats een eerste rij Zenturo afstandhouders onderaan de panelen.
- 2 Voorzie een tweede rij afstandhouders boven de eerste rij.
- 3 Vul de wand op tot net onder de tweede rij afstandhouders.
- 4 Plaats vervolgens een derde rij afstandhouders.
- 5 Vul op tot net daaronder.
- 6 Ga zo verder tot de wand volledig opgevuld is en plaats bovenaan ook een rij Zenturo afstandhouders.
- 7 Werk af met een Zenturo afdekpaneel om te verhinderen dat de vulling weggenomen wordt.

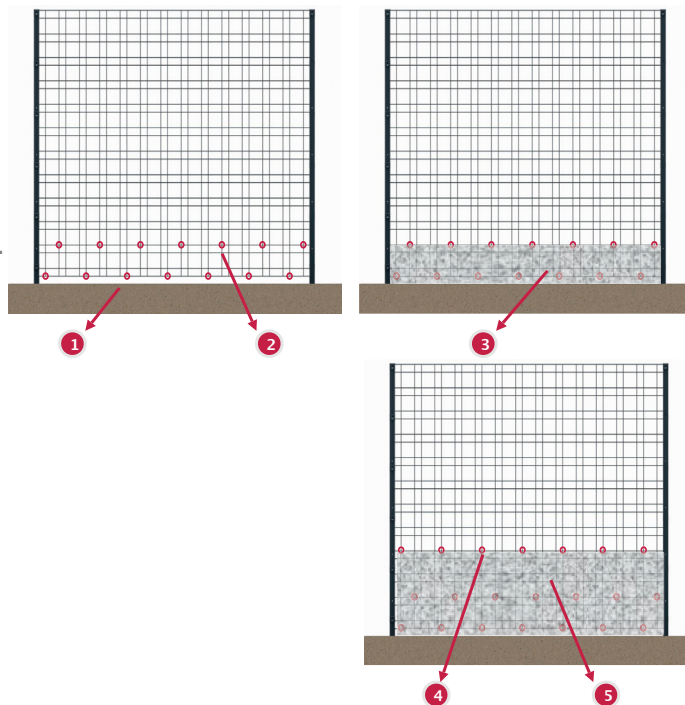


STAP 2B

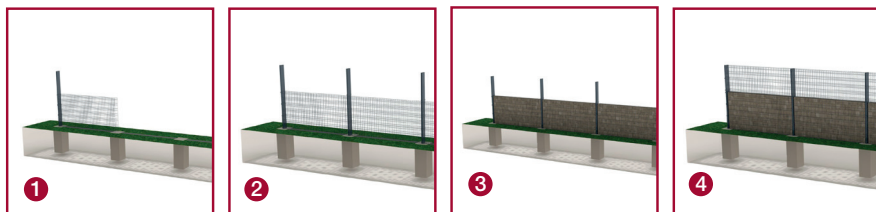

Alternatieve, eenvoudiger installatie voor H 1,70m en 2,00m

- 1 en 2 Bevestig de onderste panelen evenwijdig op de palen.
- 3 Vul dit gedeelte met lavastenen, keien ...
- 4 Bevestig de bovenste panelen evenwijdig op de palen.
- 5 Vul het bovenste gedeelte.
- 6 Bevestig het afdekpaneel bovenaan.

Paallengte 2,40 m = panelen 955mm + 655 mm
2,70 m = panelen 955 mm + 955 mm

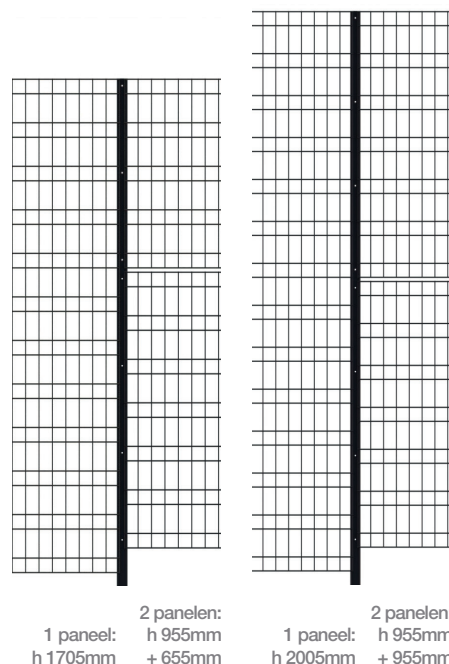

Invullingen

Leg met de vulling van uw wand een persoonlijk accent in uw tuin. Vul de wand met keien, lavasteen,...

Een originele eyecatcher.

Hiernaast diverse vullingen als voorbeeld.



Belgisch Blauw



Grafrado



Sillistone



Carrara rond



Lava

Stenen zijn natuurlijke materialen:

- De geleverde stenen kunnen verschillen van de stenen op de afbeeldingen in deze brochure (vorm, grootte, kleur, ...)
- De stenen zijn onderhevig aan evolutie in de tijd, b.v. door blootstelling aan het weer (vochtigheid, licht, enz ...).
- Dit kan ook invloed hebben op de kleur en het aspect.

Deze handleiding vindt u ook terug op <https://www.betafence.be/nl/gevulde-wanden-zenturo-super> en op www.betafence.nl/nl/gevulde-wanden-zenturo-super.

Bij de plaatsing van een gevulde wand met Zenturo Classic/Zenturo Super panelen dienen de instructies strikt te worden gevolgd.



De vulling van de Zenturo Classic/Zenturo Super wand moet:

- Drukvast zijn zodat deze minimaal kan bewegen en /of verbrekken en niet constant moet bijgevuld worden.
- Vorstvrij zijn.

Technische gegevens


Zenturo® Classic paneel 3 mazen: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm

- Gelaste ronde draden
- Verzinkte draad, adhesielaag en polyester gecoat
- Draaddiameters:
 - verticaal: 4,15 mm
 - horizontaal: 5,00 mm
- Mazen 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
- Dubbele, alternerende horizontale draden
- Paneelbreedte: 2005 mm
- Kleur: metallic antraciet BF7016M, andere kleuren op aanvraag




Maasgroottes

Paneelbreedte

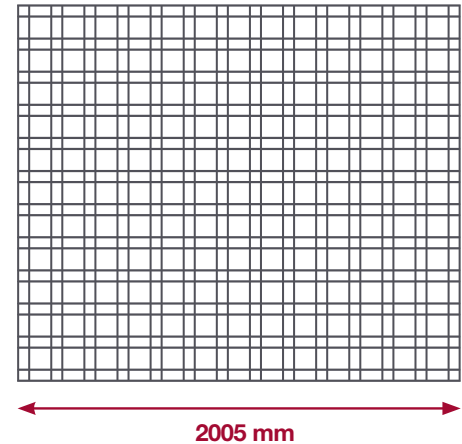


Paneelhoogtes

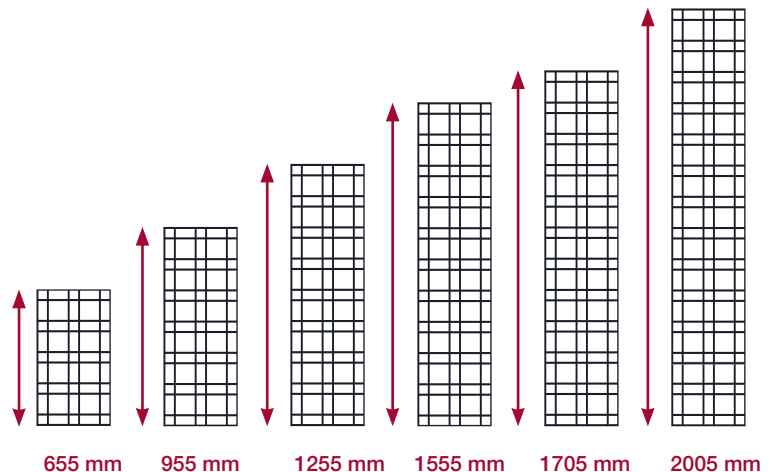


Zenturo® Super paneel 2 mazen: 100 x 50 / 50 x 50 mm

- Gelaste ronde draden
- Verzinkte draad, adhesielaag en polyester gecoat
- Draaddiameters:
 - verticaal: 4,15 mm
 - horizontaal: 5,00 mm
- Mazen 100 x 50 / 50 x 50 mm
- Dubbele, alternerende horizontale draden
- Paneelbreedte: 2005 mm
- Kleur: metallic antraciet BF7016M




← Dubbele
alternerende
horizontale
draden




Maasgroottes

Paneelbreedte

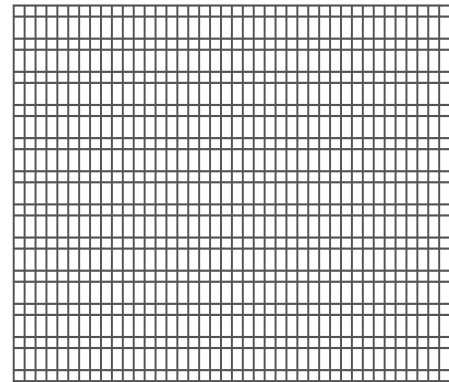

2005 mm

Paneelhoogtes

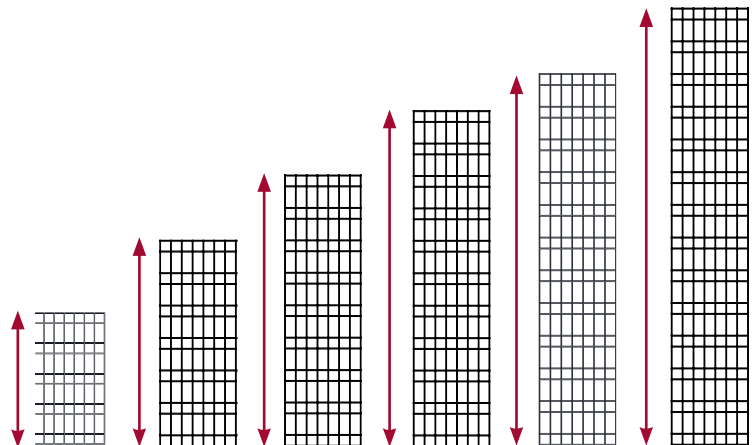

655 mm

955 mm

1255 mm

1555 mm

1705 mm

2005 mm

Zenturo® paalsysteem voor een strakke afrastering



Het Zenturo Classic en Zenturo Super paneel is te combineren met de Bekaclip paal met Bekafor beugels.

Bekaclip® paal



		BEKACLIP PALEN		
hoogte paneel	breedte paneel	paallengte installatie in beton	paallengte installatie met voetstukken	aantal bevestigingen
655 mm	2005 mm	1100 mm	700 mm	2 beugels
955 mm	2005 mm	1500 mm	1100 mm	2 beugels
1255 mm	2005 mm	1700 mm	1300 mm	3 beugels
1555 mm	2005 mm	2000 mm		3 beugels
1705 mm	2005 mm	2300 mm		4 beugels
2005 mm	2005 mm	2500 mm		4 beugels

kleur:  metallic antraciet BF7016M, andere kleuren op aanvraag

Zenturo® paalsysteem voor een gevulde wand



Zenturo® paal



Zenturo®
bevestigingsklem

Het Zenturo paalsysteem werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing als gevulde wand. Het paalsysteem zorgt voor een stevige wand en is snel en eenvoudig te installeren. Panelen worden bevestigd met speciale spinklemmen. De rechthoekige paal heeft een uniek design en is bovenaan afgewerkt met een zwarte paaldop.



Panelen kunnen eenvoudig op de paal bevestigd worden door metalen spinklemmen in de paal te schroeven. Een mooie, stevige en perfecte afwerking.

Zenturo paal:

- Rechthoekige buis 120 x 40 mm
- Wanddikte: 2,00 mm
- In- en uitwendig verzinkt en polyester gecoat
- Kleur: metallic antraciet BF7016M

Metalen bevestigingsklemmen:


- Vuurverzinkt en polyester gecoat
- Bevestiging op paal met
 - inox zeskant veiligheidsbouten M6 x 40
 - inox rondsels M6
- Kleur: metallic antraciet BF7016M

hoogte paneel	breedte paneel	lengte paal	spinklemmen per paal
655 mm	2005 mm	1100 mm	2 x 3
955 mm	2005 mm	1500 mm	2 x 4
1255 mm	2005 mm	1700 mm	2 x 5
1555 mm	2005 mm	2000 mm	2 x 6
1705 mm*	2005 mm	2400 mm	2 x 6 (*2x7)
2005 mm*	2005 mm	2700 mm	2 x 7 (*2x8)



* geschikt voor alternatieve montage (zie p. 29)

Zenturo® Super draaipoort

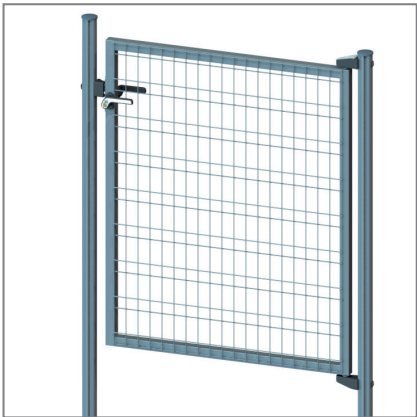

Installeer een kwalitatieve en veilige draaipoort die perfect bij het unieke design van de Zenturo Classic/Zenturo Super panelen past.
De poort wordt geleverd met 2 Bekaclicpalen en alle toebehoren.

Kader:

- Vierkante buis: 40 x 40 mm
- Wanddikte: 1,50 mm
- In- en uitwendig verzinkt en polyester gecoat
- Kleur: metallic antraciet BF7016M


Poortvulling:

- Zenturo Super maasdesign
- Gelaste ronde draden
- Dubbele, alternerende horizontale draden
- Verzinkte draad, adhesielaag en polyester gecoat
- Draaddiameters:
 - verticaal: 4,15 mm
 - horizontaal: 5,00 mm
- Mazen: 100 x 50 / 50 x 50 mm
- Kleur: metallic antraciet BF7016M

Muurbevestiging:

- Muurbevestiging:
 - hulpstuk om een Zenturo Super draaipoort rechtstreeks tegen een muur of Zenturo paal te bevestigen.
 - combinatie met slotaanslag of scharnieren mogelijk
 - Kleur : zwarte kunststof

breedte poort (nominaal)	hoogte	lengte poortpaal	afstand tussen poortpalen	meegeleverde Bekafor beugels
ENKELE DRAAIPOORTEN				
1000 mm	955 mm	1750 mm	1090 mm	6
1000 mm	1255 mm	2050 mm	1090 mm	6
1000 mm	1555 mm	2300 mm	1090 mm	6
1000 mm	1705 mm	2500 mm	1090 mm	8
1000 mm	2005 mm	2700 mm	1090 mm	8

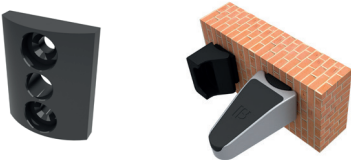




- Discreet geïntegreerd veiligheidssysteem
- Tweekleurig (zwart, zilver) handvat in kunststof met geïntegreerde cilinder



- Discrete zwarte slotaanslag in kunststof


Enkele poort

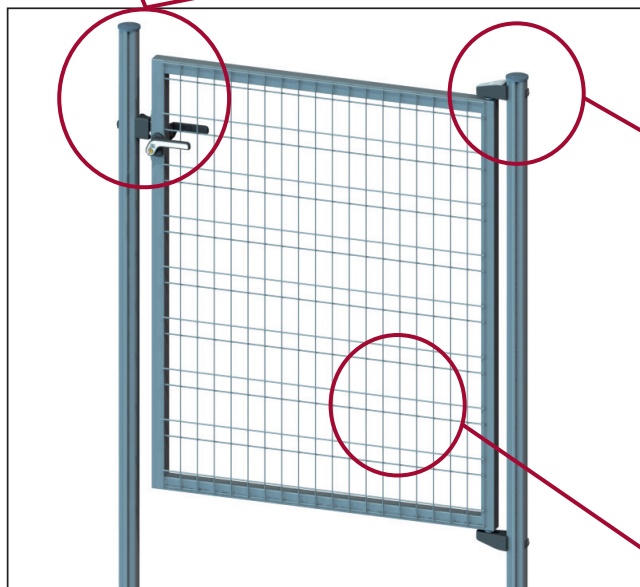

- Unieke regelbare scharnieren afgewerkt in hetzelfde design als de kruk



- Bekafor beugels Ø 60 mm bevestigen de panelen aan de poortpalen




- Zenturo Classic kadervulling:
2 mazen:
100 x 50 / 50 x 50 mm

Invullingen

te bevestigen op Zenturo® Classic en Zenturo® Super panelen

Zenturo® Pixels

- Materiaal: polypropyleen
- Afmetingen: 100 x 100 / 100 x 50 / 50 x 50 mm
- Afwerking: in de massa gekleurd, matte afwerking
- Verpakt in doorzichtige blister
- Aantal pixels per blister:
 - pixel 100 x 100 mm: 20 pixels / blister
 - pixel 100 x 50 mm: 30 pixels / blister
 - pixel 50 x 50 mm: 40 pixels / blister
- Kleur:  antraciet

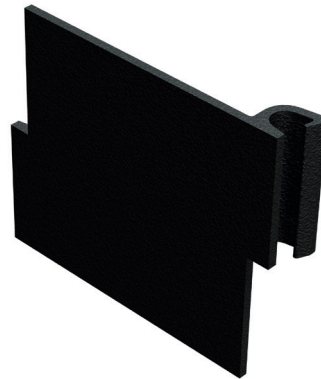


Zenturo® Flexo strips



- Flexibele kunststof strip, op rol
- Horizontaal en/of verticaal te weven in het paneel
- Materiaal: polyethyleen
- Afmetingen:
 - stripbreedte 44 mm (voor mazen 50 mm)
 - stripbreedte 94 mm (voor mazen 100 mm)
- Rollengte: 50 m te knippen op lengte. Gaatje voorzien op de uiteinden om te bevestigen met een strapbandje.
- Kleur:  antraciet
- Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo Classic/Zenturo Super volledig vult met Zenturo Flexo Strips.

Creëer hier uw eigen stijl met Zenturo® Classic invullingen

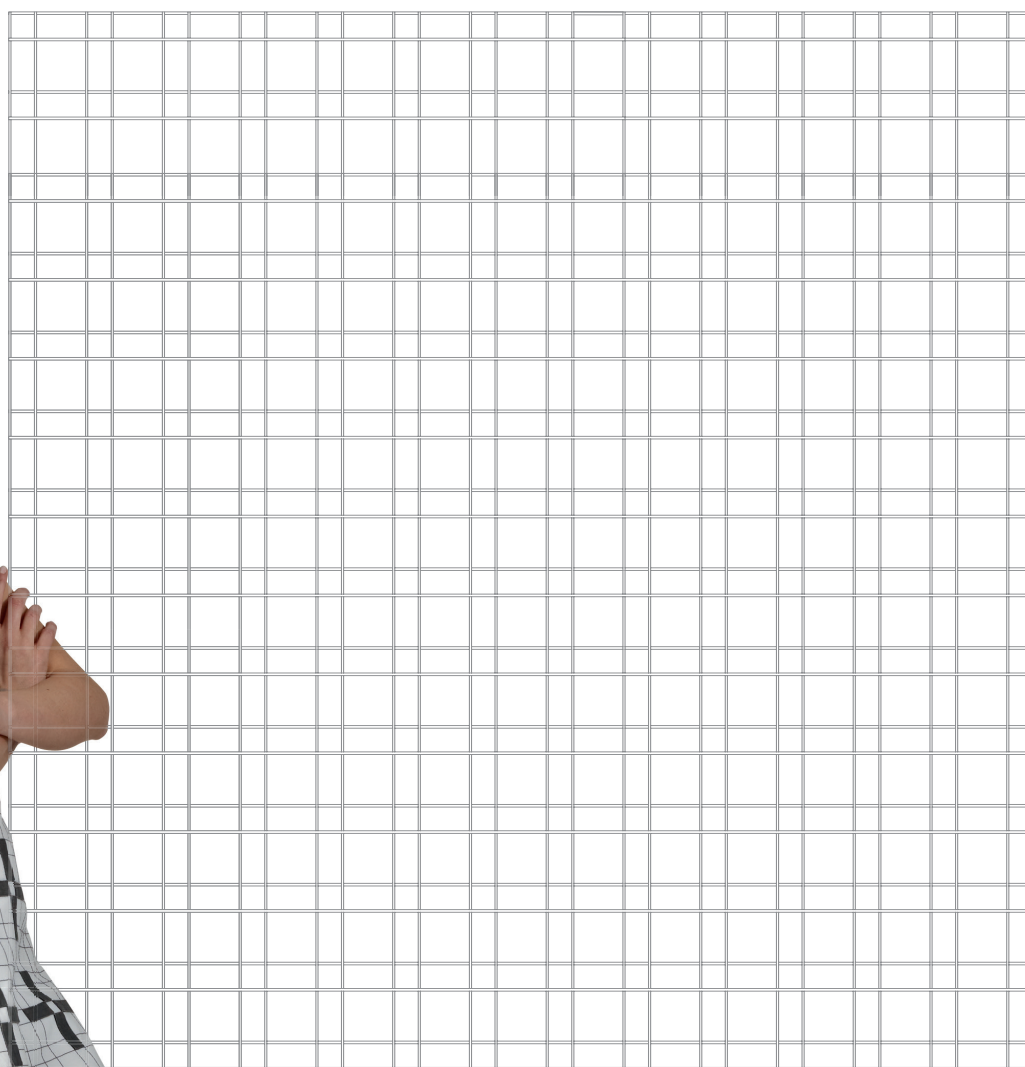

2005 mm

1705 mm

1555 mm

1255 mm


955 mm

655 mm

0 mm

B BETA FENCE

Om uw Zenturo Super paneel te creëren, halveer de mazen van
100 x 100 mm (teken supplementaire verticale draden).

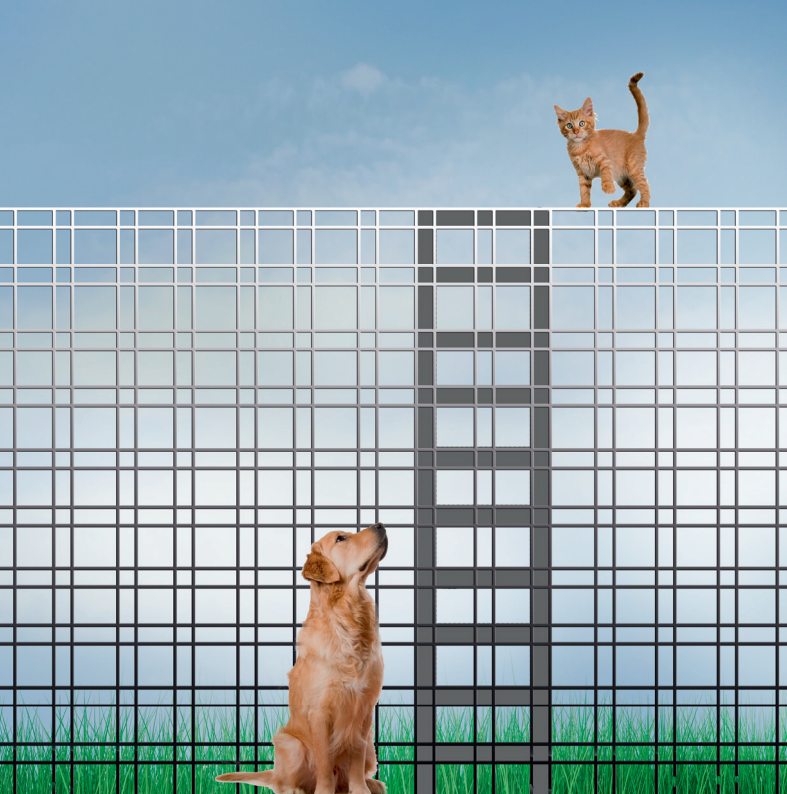

Met Zenturo® Pixels kunt u eindeloos creëren...

Ontwerp een geheel uniek patroon, al dan niet tijdelijk. Combinaties met verschillende invullingen kunnen eveneens zorgen voor een verrassend resultaat.

Zenturo Pixels bestaan in 3 groottes in antraciet. Klik de Zenturo Pixels op de overeenkomstige mazen van het paneel. Klik en klaar! Voortaan hebt u een originele afrastering om van te houden.

Betafence is wereldwijd marktleider in fysieke afsteringssystemen, toegangscontrole, detectiesystemen en schanskorven.

Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van Betafence Holding.


Wijziging in assortiment en producten voorbehouden.

11/2020

Betafence Belgium NV - Sales Benelux

8550 Zwevegem - T +32 56 73 47 47

www.betafence.be - www.betafence.nl

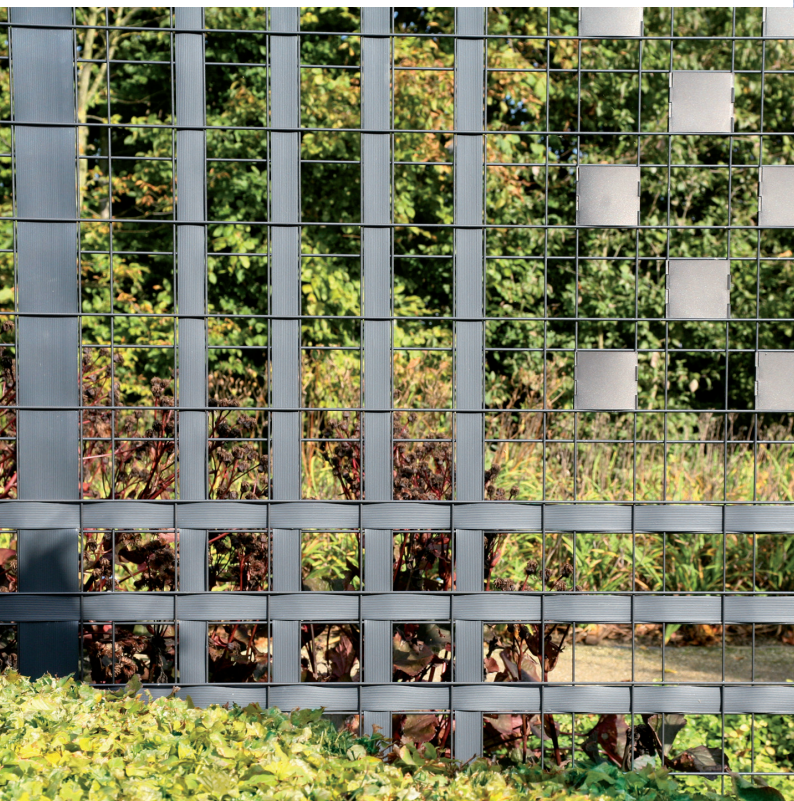

B **BETAFENCE**
a PRÆSIDIAD brand