



Securifor® Defender

DÉ INBRAAKWERENDE OMHEINING

De Securifor® Defender omheining is een hoogbeveiligd, onafhankelijk getest en gecertificeerd, ANTI-INBRAAK, ANTI-KLIM beveiligingssysteem.

Productdetail



TROEVEN

- Gecertificeerd volgens ASTM F2781-15 : weerstand tegen geforceerde toegang.
- Overtreft de ASTM-vereisten voor inbraakbestendigheid van minimaal 6,8 MINUTEN vertraging bij agressieve inbraakpogingen.
- Doorkijkbaarheidsindex van meer dan 40%, wat een goede transparantie garandeert bij gebruik in combinatie met bewakingscamera's.
- Het omheiningssysteem bestaat uit 2 panelen die een wand vormen met geïntegreerde verticale versterkingspanelen in de tussenruimte.
- Geïntegreerde bevestigingen verbinden stevig de voor- en achterpanelen.
- Compatibel met detectietechnologieën.
- Ontworpen om de werking van de installatieploegen te vergemakkelijken.
- Kan worden gemonteerd op bestaande installaties.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten



Getest en gecertificeerd

Securifor® Defender is onafhankelijk getest in een erkend ASTM-testfaciliteit en is gecertificeerd volgens ASTM F2781-15 norm. Als volgt:


Bedreigingsniveau	ASTM vereiste	Gestructureerde test	ASTM classificatie	Gebruikt gereedschap
Laag	-	Overschreden	16,7 minuten	Hamer / Zaag / Koevoet
Medium	10 minuten	Overschreden	13 minuten	Kniptang / Slijpschijf
Agressief	5 minuten	Overschreden	6,8 minuten	Doorslijper op benzine

Inbraakwerende omheining

Securifor® Defender overtreft de ASTM-standaarden voor weerstand tegen inbraak en de kleine mazen maken het beklimmen of overschrijden van de afastering vrijwel onmogelijk.

Securifor® Defender is getest volgens ASTM-normen en is de ideale afasteringsoplossing voor toepassingen met een hoge beveiligingsgraad, zoals:

- Energiesites
- Kritieke infrastructuur
- Industriële faciliteiten
- VIP-bescherming
- Militaire installaties

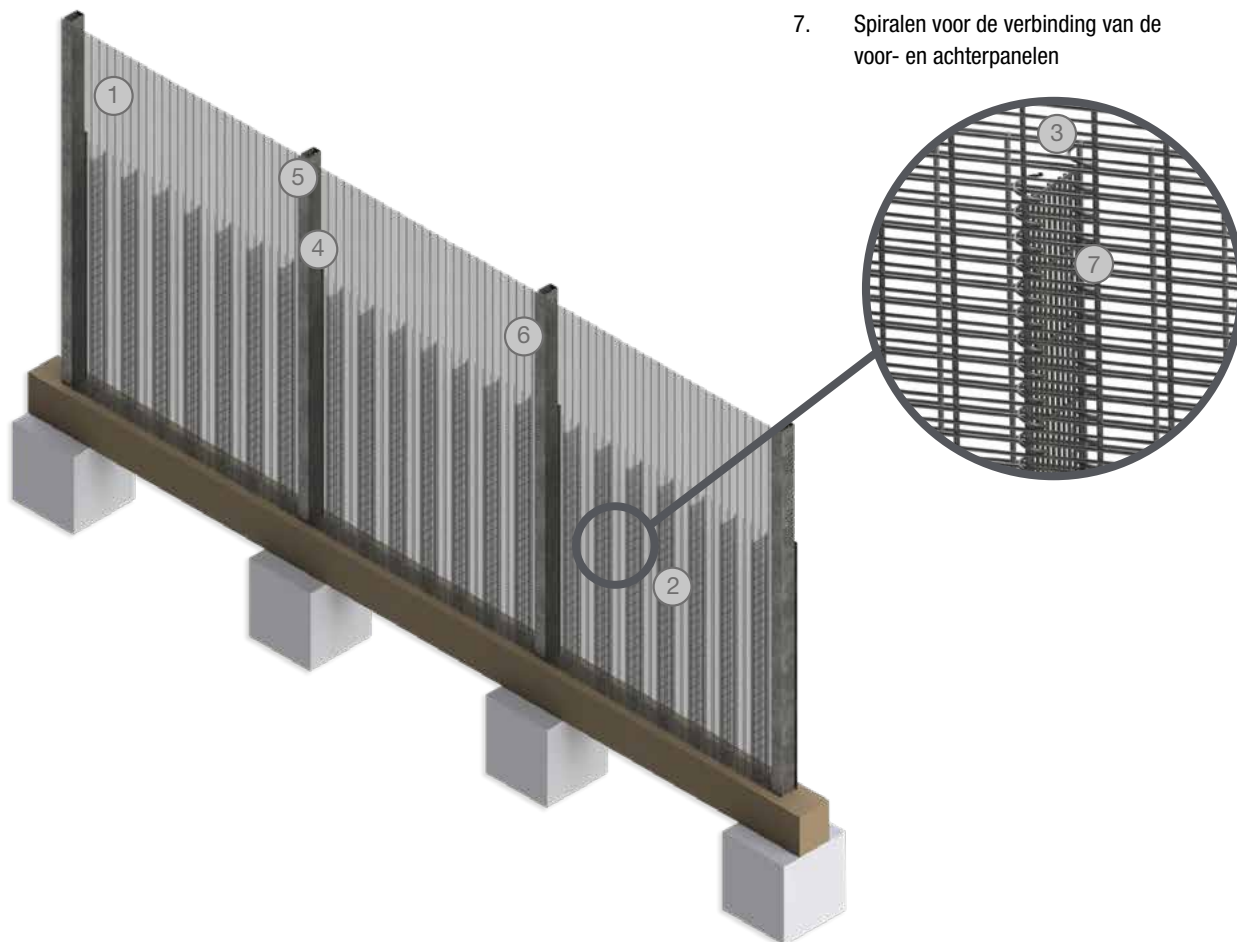

Het systeem

Om de weerstand tegen inbraakpogingen te verhogen, bestaat ons modulaire gecompartmenteerde ontwerp uit :

- Twee inbraakwerende Securifor Defender omheiningspanelen aan de voor- en achterkant
- Verticale Securifor Defender tussenstukken om de tussenruimte te versterken
- Palen met afdekplaten en one-way veiligheidsbouten om de panelen aan de palen te bevestigen.
- Optionele toebehoren op aanvraag

De componenten

Een uniek, gepatenteerd systeem bestaande uit :

1. Securifor® Defender voorpanelen
2. Securifor® Defender achterpanelen
3. Verticale Securifor® Defender verstevigingspanelen voor tussenruimte
4. Rechthoekige palen
5. Afdekprofiel
6. One-way bouten
7. Spiralen voor de verbinding van de voor- en achterpanelen